



PRODUKT KATALOG 2022

Surprisingly simple.

Klemmleisten




EAZY BASE 3 BALANCE
mit automatischem hydraulischem Abgleich

Stellantriebe



Verteilerschränke

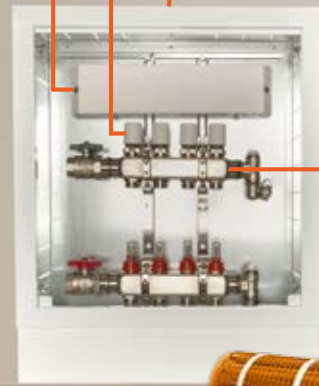


Raumregler



EAZY MANIFOLD BALANCE
mit automatischem hydraulischem Abgleich

Heizkreisverteiler


Elektro
Fußbodenheizung

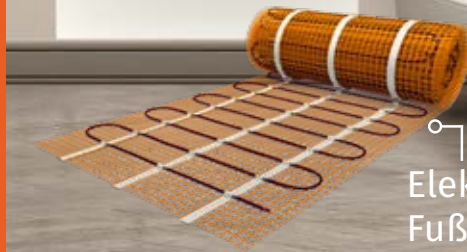


EAZY Systems GmbH

TecCenter 1
DE-31162 Bad Salzdetfurth
+49 (0) 5063 – 79941-0
info@eazy-systems.de
www.eazy-systems.de

www.eazy-systems.de

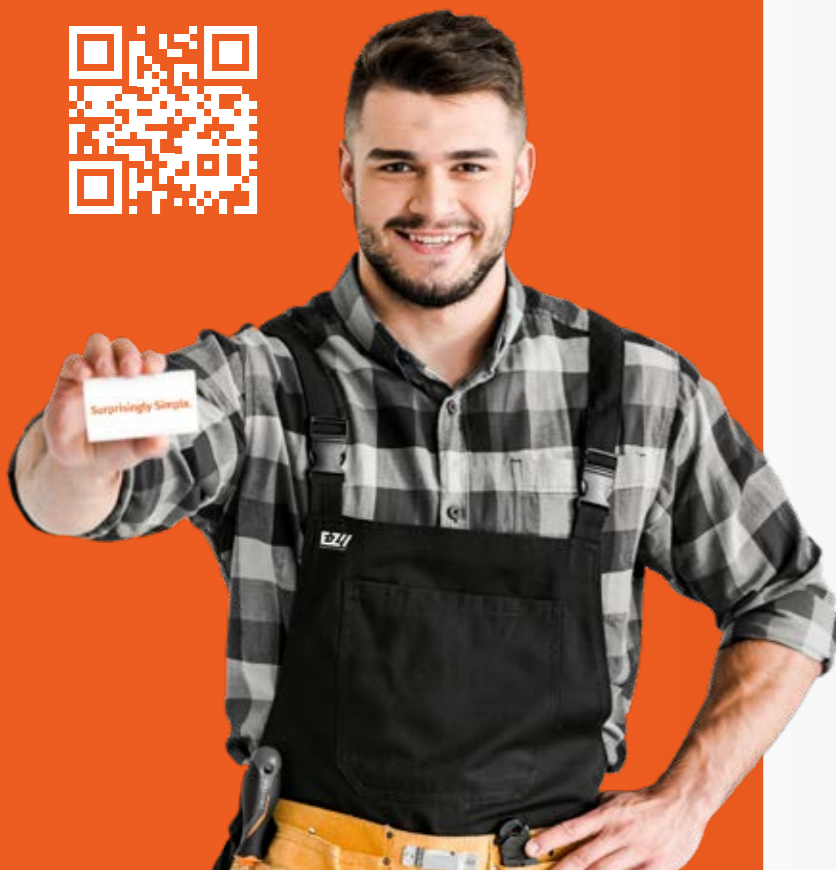

INHALTSVERZEICHNIS

01 STELLANTRIEBE

EAZY DRIVE Serie 1.1	10
EAZY DRIVE Serie 2.1	10
EAZY DRIVE Serie 3	11
EAZY DRIVE Basic	11
ADAPTERSYSTEMS	12
EAZY DRIVE MOT 3 Punkt	12
EAZY DRIVE MOT 0-10 V Prop.	13
EAZY TRV Bluetooth	13
Schließmaßlehre „EAZY DING“	14
Universaladapter	16

02 RAUMTHERMOSTATE

EAZY RAUMTHERMOSTAT 3 analog	22
EAZY RAUMTHERMOSTAT 3 analog H/K	22
EAZY RAUMTHERMOSTAT 2 analog	23
EAZY RAUMTHERMOSTAT 2 analog H/K	23
EAZY RAUMTHERMOSTAT LCD Regular	26
EAZY RAUMTHERMOSTAT LCD Extra	26
EAZY RAUMTHERMOSTAT LCD Profi	27
EAZY RAUMTHERMOSTAT LCD Regular+WiFi ...	27
EAZY RAUMTHERMOSTAT analog Schalterprogramm	28
EAZY RAUMTHERMOSTAT analog Schalterprogramm + Oberteil	28
EAZY RAUMTHERMOSTAT Oberteile für Schalterprogramm	29

03 KLEMMLEISTEN

EAZY BASE 3 Regular	34
EAZY BASE 3 Regular+	34
EAZY BASE 3 Extra	35
EAZY BASE 3 Switch	35
EAZY BALANCE SYSTEMS	36

04 FUNKSYSTEME

EAZY BASE 2 Funk	42
EAZY BASE 2 Funk LAN/ WEB	42
EAZY BASE THERMOSTAT 2 Funk analog	43
EAZY BASE THERMOSTAT 2 Funk LCD	43
Repeater	44
EAZY BASE 2 Funk 1 Kanal	44
Aktive externe Antenne	44

05 ELEKTRO FUSSBODEN-HEIZUNG

EAZY ELEKTRO FUSSBODENHEIZUNG	50
EAZY THERMOSTAT Multiframe	51
EAZY RAUMTHERMOSTAT LCD Regular+WiFi	51

06 VERTEILERSCHRÄNKE

EAZY VERTEILERSCHRANK Premium Aufputz 125	56
EAZY VERTEILERSCHRANK Premium Unterputz 80	57
EAZY VERTEILERSCHRANK Premium Unterputz 110	58
EAZY VERTEILERSCHRANK Premium Unterputz 80 Hutschiene	59
EAZY VERTEILERSCHRANK Premium Unterputz 110 Hutschiene	60

07 HEIZKREISVERTEILER

EAZY EDELSTAHL HEIZKREISVERTEILER Flachprofil	66
EAZY EDELSTAHL HEIZKREISVERTEILER Rundprofil	67
EAZY EDELSTAHL HEIZKREISVERTEILER Balance	68
EAZY VERTEILERZUBEHÖR	69

Surprisingly simple.





E A Z Y :
SURPRISINGLY
SIMPLE.



UNSERE PHILOSOPHIE

Wir lieben es, Dinge einfach zu machen. Dabei verstehen wir uns nicht nur als der absolute Spezialist für Stellantriebe. Wir befassen uns mit Komponenten, denken aber in Systemen. Unser Anspruch ist es, immer einen Gedanken tiefer und einen Schritt weiter zu gehen. Innovative Regelsysteme samt Zubehör für Heizen und Kühlen in der Haus- und Gebäudetechnik sind unsere Leidenschaft.

So wie unsere Kunden und Partner auch, haben wir das komplette System um unsere Produkte herum im Blick. Unser Anspruch ist es, für komplexe Anlagen überraschend einfache Lösungen zu bieten. Wir reduzieren vielschichtige Anforderungen - und machen Dinge einfach. Als Profi, für Profis. Ausschließlich den dreistufigen Vertriebsweg halten wir für den Garant für Qualität.

Seit 2013 haben wir uns deutschlandweit, in Europa und darüber hinaus einen Namen gemacht. Wir handeln und denken schnell und flexibel wie ein Start-Up, erhalten aber gleichzeitig alle notwendige Unterstützung innerhalb der etablierten Möhlenhoff-Unternehmensgruppe.

Das Beste aus zwei Welten, überraschend einfach kombiniert.

Als Innovationstreiber für die Kompatibilität von Stellantrieben und Verteilern setzen wir Maßstäbe. Wir bieten bereits patentierte Lösungen an und entwickeln diese stets weiter. Heute arbeiten bereits mehrere Millionen Komponenten von EAZY Systems weltweit in Heiz- und Kühlsystemen. Die Bereitschaft, zuzuhören und komplexe Anforderungen auch bis ins letzte Detail zu verstehen, empfinden wir als unsere Schlüsselaufgabe. Daraus entwickeln wir moderne und effiziente Technologien, die dem Menschen und der Umwelt dienen.

Einfache und schnelle Installation und Handhabung, eine garantierte Funktionalität auch in komplexen Systemen, mindestens einen Schritt weiter gedacht, und dabei stets faire und partnerschaftliche Beziehungen innerhalb des dreistufigen Vertriebsweges – diese Dinge einfach zu machen, das ist unsere Philosophie. Das heißt für uns **„EAZY: surprisingly simple“**.

EAZY STELLANTRIEBE



EAZY DRIVE Serie 2.1



EAZY DRIVE MOT



EAZY DRIVE Basic



EAZY DRIVE TRV

01

STELLANTRIEBE

Stellantriebe zum energiesparenden Regeln von Flächenheiz- und Kühlsystemen sowie Heizkörperanwendungen. **EAZY Drive Stellantriebe** sind Bestandteil der Einzelraumregelung oder werden zur Regelung von Zonenventilen oder einzelnen Heizkreisen eingesetzt. EAZY Drive MOT Antriebe finden ihre Anwendung in der Gebäudeleittechnik sowie auf Regulier- und Absperrventilen. EAZY TRV Heizkörperthermostate eignen sich für Plattenheizkörper und Radiatoren. Motorische Stellantriebe sind für Kleinventile mit höheren Schließkräften und höheren Stellwegen konzipiert.

EAZY DRIVE

Elektro-thermische Stellantriebe

Thermische Stellantriebe mit Überwurfmutter oder Adaptersystem für Flächenheiz- und Kühlsysteme.



Übersicht EAZY DRIVE Stellantriebe

	EAZY DRIVE Serie 1.1	EAZY DRIVE Serie 2.1	EAZY DRIVE Serie 3	EAZY DRIVE Basic
Wirksinn NC	✓	✓	✓	✓
Wirksinn NO				✓
24V	✓	✓	✓	✓
230V	✓	✓	✓	✓
Überwurfmutter	✓	✓	✓	
Adaptermontage				✓
Stellweg 4mm				✓
Stellweg 5mm	✓	✓	✓	
Manuelle Öffnung		✓		
First Open Funktion			auf Anfrage	✓
360° Montage	✓	✓		✓
Schutzart IP54	✓	✓	auf Anfrage	✓
Schließkraft 100N	✓	✓	✓	✓

EAZY DRIVE Serie 1.1



Elektro-thermischer Stellantrieb zum energiesparenden Regeln von Flächenheiz- und Kühlsystemen sowie Heizkörperanwendungen.

EAZY DRIVE Serie 2.1



Zusätzlich zu Serie 1.1 mit manueller Öffnung.

EAZY DRIVE Serie 3



Elektro-thermischer Stellantrieb mit kompakter Bauweise von nur 33 mm Breite. Platzprobleme gehören damit der Vergangenheit an.

EAZY DRIVE Basic



Elektro-thermischer Stellantrieb zum energiesparenden Regeln von Flächenheiz- und Kühlsystemen sowie Heizkörperanwendungen. Mit der Adapter-Montage ist eine Anpassung für nahezu alle Heizkreisverteiler möglich.

- Stromlos geschlossen „NC“-Normally Closed
- Überwurfmutter-Montage
- Geringe Baubreite
- Hohe Schutzart IP54
- 360° Montage
- Energieeffizient
- Flexible Ventilanpassung

- Stromlos geschlossen „NC“-Normally Closed
- Überwurfmutter-Montage
- Geringe Baubreite
- Hohe Schutzart IP54
- 360° Montage
- Manuelle Öffnung
- Energieeffizient
- Flexible Ventilanpassung

- Stromlos geschlossen „NC“-Normally Closed
- Überwurfmutter-Montage
- Platzsparend (nur 33mm Breite)
- First-Open-Funktion (auf Anfrage)
- Energieeffizient
- Flexible Ventilanpassung

- „NC“-Normally Closed oder „NO“-Normally Open
- Adapter-Montage
- First-Open-Funktion
- Hohe Schutzart IP54
- 360° Montage
- Energieeffizient

Betriebsleistung	1 W
Stellweg	5 mm
Schutzgrad	IP 54
Ventilanpassung	M 30 x 1,5 / M 28 x 1,5 - unterschiedliche Anpassungen

Betriebsleistung	1 W
Stellweg	5 mm
Schutzgrad	IP 54
Ventilanpassung	M 30 x 1,5 / M 28 x 1,5 - unterschiedliche Anpassungen

Betriebsleistung	1,2 W
Stellweg	5 mm
Schutzgrad	IP 42 (IP 54 optional)
Ventilanpassung	M 30 x 1,5 / M 28 x 1,5 - unterschiedliche Anpassungen

Betriebsleistung	1,8 W
Stellweg	4 mm
Schutzgrad	IP 54
Ventilanpassung	Flexibel durch Adaptersystem

Betriebsspannung	Artikelnummer	Rabatt
230 V	ED - 10138 - 0000	1
24 V	ED - 10139 - 0000	1
Leitung	Mehrpreis pro lfm.	1

Betriebsspannung	Artikelnummer	Rabatt
230 V	ED - 10150 - 0000	1
24 V	ED - 10151 - 0000	1
Leitung	Mehrpreis pro lfm.	1

Betriebsspannung	Artikelnummer	Rabatt
230 V	ED - 10160 - 0000	1
24 V	ED - 10161 - 0000	1
Leitung	Mehrpreis pro lfm.	1

Betriebsspannung	Artikelnummer	Rabatt
230 V	TA - 10300 - 0000	1
24 V	TA - 10320 - 0000	1
230 V (NO)	TA - 10302 - 0000	1
24 V (NO)	TA - 10303 - 0000	1
Leitung	Mehrpreis pro lfm.	1

ADAPTERSYSTEM



Ventiladapter für nahezu alle Heizkreisverteiler. Passend zu EAZY Drive Basic und EAZY Drive MOT.

- ☑ Anpassung siehe Adapterliste

EAZY DRIVE MOT 3 Punkt



Motorischer 3 Punkt Stellantrieb für Anwendung mit Kleinventilen, in denen ein höherer Stellweg oder eine höhere Stellkraft und eine thermisch unabhängige Stellmechanik erforderlich sind.

- ☑ 230V & 24V Ausführungen
- ☑ Adaptermontage
- ☑ Geringe Baubreite
- ☑ LED Anzeige
- ☑ Hohe Schutzart IP54
- ☑ 360° Montage
- ☑ Energieeffizient
- ☑ Flexible Ventilanpassung

Betriebsleistung	2,6 VA bei 24V & 3,5 VA bei 230V
Stellweg	8,5 mm
Stellkraft	125 N
Stellzeit	15 s/mm

Betriebsspannung	Artikelnummer	Rabatt
230 V	EDM - 10100-0000	1
24 V	EDM - 10101-0000	1

Weitere Ausführungen auf Anfrage

EAZY DRIVE MOT 0-10V Prop.



Motorischer 0-10V Stellantrieb für Anwendung mit Kleinventilen, in denen ein höherer Stellweg oder eine höhere Stellkraft und eine thermisch unabhängige Stellmechanik erforderlich sind.

- ☑ 24V AC/DC Ausführungen
- ☑ Adaptermontage
- ☑ Geringe Baubreite
- ☑ LC-Display zur Statusanzeige
- ☑ Hohe Schutzart IP54
- ☑ 360° Montage
- ☑ Energieeffizient

Betriebsleistung	2,6 VA
Stellweg	8,5 mm
Stellkraft	125 N
Stellzeit	15 s/mm

Betriebsspannung	Artikelnummer	Rabatt
24 V	EDM - 10701 - 0000	1

Weitere Ausführungen auf Anfrage

EAZY TRV Bluetooth



Heizkörperthermostat zur zeit- und temperaturgesteuerten Regelung der Raumtemperatur.

- ☑ Programmierung und Steuerung per Bluetooth
- ☑ Bis zu 10 Heizintervalle pro Tag
- ☑ Schnelle, einfache Montage auf allen gängigen Heizkörpern
- ☑ Boost- Funktion für schnelles Aufheizen des Raumes
- ☑ Automatik-, Urlaubsmodus oder manueller Betrieb
- ☑ Danfoss-Adapter im Lieferumfang

Stromversorgung	2 x 1,5 V AA
Stellweg	5 mm
Schutzgrad	IP 20
Maße mm (BxHxT)	57 x 57 x 100

Betriebsspannung	Artikelnummer	Rabatt
Batterie	EH - 10300 - 0000	1



„EAZY DING“

Schließmaßlehre

Bald erhältlich

Bei 80% der Heizkreisverteiler bzw. Ventile passen marktübliche Stellantriebe. Das bedeutet im Umkehrschluss, dass 20% der erhältlichen Stellantriebe nicht passen.

Das wiederum führt zu einer nicht gut ausgeregelten Heizungsanlage, weil Stellantriebe nicht vollständig öffnen oder schließen.



Die Angabe eines Gewindemaßes wie z.B. M30x1,5 mm ist dabei nur die halbe Wahrheit. Das wichtige Maß ist das sogenannte Schließmaß. Hier unterscheiden sich viele Ventile. Mit der EAZY Schließmaßlehre „EAZY Ding“ kann das Gewindemaß und das Schließmaß direkt vorort ermittelt werden. Die Funktion des vorhandenen Stellantriebs kann so schon auf der Baustelle ermittelt und sichergestellt werden.

Das „EAZY Ding!“

– Eine echte 100%-Lösung für das Fachhandwerk.

EAZY UNIVERSALADAPTER

Mit dem EAZY Universaladapter passen Sie Stellantriebe direkt auf der Baustelle an das vorhandene Ventil an. Nicht schließende oder öffnende Ventile gehören der Vergangenheit an. Der EAZY Universaladapter adaptiert nahezu jeden Stellantrieb. Erhältlich in den Varianten mit Gewinden M30x1,5 und M28x1,5. Der EAZY Universaladapter gehört in jeden Werkzeugkoffer.

Bald erhältlich



Ein echter Problemlöser für das Fachhandwerk.

Für alle anderen Anwendungen kann unser Stellantrieb EAZY Drive Basic mit passendem Adapter gewählt werden.



EAZY THERMOSTAT



02

RAUMTHERMOSTATE

EAZY Thermostate sind hochwertige Raumtemperaturregler zur Erfassung und Regelung der gewünschten Raumtemperatur für maximales Nutzerkomfortempfinden.

Ein präzises Regelverhalten wird durch den Einsatz einer Pulsweitenmodulation in Verbindung mit einer thermischen Rückführung erreicht. Durch dieses Heizverhalten wird ein Überschwingen der Raumtemperatur minimiert.

Alle Regler sind schaltende Regler und für eine einfache Direktverdrahtung geeignet.

EAZY THERMOSTAT

— Analog



Übersicht EAZY THERMOSTAT ANALOG

	EAZY Thermostat 2 analog	EAZY Thermostat 2 analog H/K	EAZY Thermostat 3 analog	EAZY Thermostat 3 analog H/K
Heizen	✓	✓	✓	✓
Kühlen		✓		✓
24 V	✓	✓	✓	✓
230 V	✓	✓	✓	✓
feste Absenkttemperatur	✓	✓	✓	✓
kühlen sperren		✓		✓
Absenkeingang	✓	✓	✓	✓
Change Over Eingang		✓		✓
Sollwertkalibrierung	✓	✓	✓	✓
Solltemperatur-Begrenzung	✓	✓	✓	✓
Ventilschutzfunktion		✓		✓
Frostschutzfunktion	✓	✓	✓	✓

EAZY Thermostat 3 analog



Hochwertiger elektronischer Raumthermostat mit Drehrad für die Aufputzmontage zur Ansteuerung von thermischen Stellantrieben.

- Stromlos geschlossen „NC“-Normally Closed
- Pulsweitenmodulation
- Ventilschutzfunktion
- Sollwertkalibrierung
- Absenkung 2K fest
- Regelabweichung +/- 0,5K

Soll-Temperatur - Einstellbereich	10°C - 28°C
Messgenauigkeit	± 0,5 K
Anzahl anschließbarer Stellantriebe	10 Stck. (230 V) 5 Stck. (24 V)
Maße mm (B x H x T)	86 x 86 x 32

Betriebsspannung	Artikelnummer	Rabatt
230 V	ET - 11200 - 0000	2
24 V	ET - 11201 - 0000	2

EAZY Thermostat 3 analog Heizen / Kühlen



Zusätzlich zum EAZY Thermostat 3 Analog mit Heizen / Kühlen Funktion. Eine Umschaltung in den Kühlen-Modus erfolgt durch ein externes Change-Over-Signal.

- Stromlos geschlossen „NC“-Normally Closed
- Pulsweitenmodulation
- Ventil- und Frostschutzfunktion
- Sollwertkalibrierung
- Absenkung 2K fest
- Regelabweichung +/- 0,5K
- Heizen / Kühlen

Soll-Temperatur - Einstellbereich	10°C - 28°C
Messgenauigkeit	± 0,5 K
Anzahl anschließbarer Stellantriebe	10 Stck. (230 V) 5 Stck. (24 V)
Maße mm (B x H x T)	86 x 86 x 32

Betriebsspannung	Artikelnummer	Rabatt
230 V	ET - 11250 - 0000	2
24 V	ET - 11251 - 0000	2

EAZY Thermostat 2 analog



Hochwertiger elektronischer Raumthermostat mit Drehrad für die Aufputzmontage zur Ansteuerung von thermischen Stellantrieben.

- Stromlos geschlossen „NC“-Normally Closed
- Pulsweitenmodulation
- Ventilschutzfunktion
- Sollwertkalibrierung
- Absenkung 2K fest
- Regelabweichung +/- 0,5K

Soll-Temperatur - Einstellbereich	10°C - 28°C
Messgenauigkeit	± 0,5 K
Anzahl anschließbarer Stellantriebe	10 Stck. (230 V) 5 Stck. (24 V)
Maße mm (B x H x T)	86 x 86 x 29

Betriebsspannung	Artikelnummer	Rabatt
230 V	ET - 10200 - 0000	2
24 V	ET - 10201 - 0000	2

EAZY Thermostat 2 analog Heizen / Kühlen



Zusätzlich zum EAZY Thermostat 2 Analog mit Heizen / Kühlen Funktion. Eine Umschaltung in den Kühlen-Modus erfolgt durch ein externes Change-Over-Signal.

- Stromlos geschlossen „NC“-Normally Closed
- Pulsweitenmodulation
- Ventil- und Frostschutzfunktion
- Sollwertkalibrierung
- Absenkung 2K fest
- Regelabweichung +/- 0,5K
- Heizen / Kühlen

Soll-Temperatur - Einstellbereich	10°C - 28°C
Messgenauigkeit	± 0,5 K
Anzahl anschließbarer Stellantriebe	10 Stck. (230 V) 5 Stck. (24 V)
Maße mm (B x H x T)	86 x 86 x 29

Betriebsspannung	Artikelnummer	Rabatt
230 V	ET - 10250 - 0000	2
24 V	ET - 10251 - 0000	2

EAZY THERMOSTAT

LCD



Übersicht EAZY THERMOSTAT LCD

	EAZY Thermostat LCD Regular	EAZY Thermostat LCD Extra	EAZY Thermostat LCD Profi	EAZY Thermostat LCD 3 Regular+Wi-Fi
Heizen	✓	✓	✓	✓
Kühlen		✓	✓	
Wirksinn NC/NO umschaltbar		✓	✓	
feste Absenkdifferenz	✓			
Komfortprogramme			✓	✓
Betriebsart wählbar Tag/Nacht/Auto	✓	✓	✓	✓
Kühlen sperren		✓	✓	
Absenkeingang	✓	✓		
Absenkausgang			✓	
interne Wochenschaltuhr			✓	✓
Gangreserve			✓	
Change over Eingang		✓	✓	
Korrektur Ist-Temperatur-Erfassung	✓	✓	✓	✓
Solltemperatur-Begrenzung	✓	✓	✓	✓
Ventilschutzfunktion	✓	✓	✓	
Frostschutzfunktion	✓	✓	✓	✓
Heizsystem wählbar		✓	✓	
Schaltausgang deaktivierbar	✓	✓	✓	
Smart start / smart stop			✓	
Displaybeleuchtung		✓	✓	✓
Anschluss externer Sensor			✓	✓

EAZY Thermostat 2 LCD Regular



Hochwertiger elektronischer Raumthermostat mit Display für Aufputzmontage zur Ansteuerung von thermischen Stellantrieben.

EAZY Thermostat 2 LCD Extra



Zusätzlich zum EAZY Thermostat Regular mit Heizen / Kühlen Funktion.
Eine Umschaltung in den Kühlen-Modus erfolgt durch externes Change-Over-Signal.

EAZY Thermostat 2 LCD Profi



Zusätzlich zum EAZY Thermostat Extra mit interner Wochenschaltuhr.
Eine Umschaltung in den Kühlen-Modus erfolgt durch externes Change-Over-Signal.

EAZY Thermostat 3 LCD Regular+ WiFi 16A



Der Smart Home WiFi Wandthermostat dient der raumweisen Temperierung von wassergeführten oder Elektro- Fußbodenheizungen.

- Stromlos geschlossen „NC“-Normally Closed
- Pulsweitenmodulation
- Ventilschutzfunktion
- Sollwertkalibrierung
- Absenkung 2K fest
- Regelabweichung +/- 0,5K

- „NC“-Normally Closed oder „NO“- Normally Open
- Pulsweitenmodulation
- Ventil- und Frostschutzfunktion
- Sollwertkalibrierung
- Einstellbare Absenktemperatur
- Regelabweichung +/- 0,5K
- Hintergrundbeleuchtung
- Heizen / Kühlen

- „NC“-Normally Closed oder „NO“- Normally Open
- Pulsweitenmodulation
- Ventil- und Frostschutzfunktion
- Sollwertkalibrierung
- Einstellbare Absenktemperatur
- Regelabweichung +/- 0,5K
- Hintergrundbeleuchtung
- Interne Wochenschaltuhr
- Heizen / Kühlen

- Konform nach LOT 20 Richtlinie
- 16A Schaltleistung
- WiFi 802.11b/n/g 2,4 GHz
- 2 Watt Leistungsaufnahme im Standby
- Sicherheitstemperaturabschaltung
- Externer Temperatursensor inklusive
- Interne Wochenschaltuhr

Soll-Temperatur - Einstellbereich	5°C - 30°C
Messgenauigkeit	± 0,5 K
Anzahl anschließbarer Stellantriebe	5 Stck.
Maße mm (B x H x T)	86 x 86 x 31

Betriebsspannung	Artikelnummer	Rabatt
230 V	ET - 10300 - 0000	2
24 V	ET - 10301 - 0000	2

Soll-Temperatur - Einstellbereich	5°C - 30°C
Messgenauigkeit	± 0,5 K
Anzahl anschließbarer Stellantriebe	5 Stck.
Maße mm (B x H x T)	86 x 86 x 31

Betriebsspannung	Artikelnummer	Rabatt
230 V	ET - 10400 - 0000	2
24 V	ET - 10401 - 0000	2

Soll-Temperatur - Einstellbereich	5°C - 30°C
Messgenauigkeit	± 0,5 K
Anzahl anschließbarer Stellantriebe	5 Stck.
Maße mm (B x H x T)	86 x 86 x 31

Betriebsspannung	Artikelnummer	Rabatt
230 V	ET - 10500 - 0000	2
24 V	ET - 10501 - 0000	2

Soll-Temperatur - Einstellbereich	5°C - 35°C
Messgenauigkeit	± 0,5 K
Funktechnologie	WiFi 802.11b/n/g 2,4 GHz
Schaltleistung	16 A - 3680 W
Maße mm (B x H x T)	89 x 89 x 13,8+28,5

Betriebsspannung	Artikelnummer	Rabatt
230 V	ETU- 10900 - 0000	2

EAZY Thermostat analog Schalterprogramm



Raumthermostat mit Drehrad zur Ansteuerung von thermischen Stellantrieben zur Montage in unterschiedlichen Schalterprogrammen.

- Stromlos geschlossen „NC“-Normally Closed
- Einfache und schnelle Installation
- Präzises Regelverhalten
- kompatibel zu vielen Schalterprogrammen

Soll-Temperatur - Einstellbereich	10°C - 28°C
Schaltdifferenz	± 0,5 K
Anzahl anschließbarer Stellantriebe	10 Stck. (230 V) 5 Stck. (24 V)
Maße mm (B x H x T)	86 x 86 x 32

Betriebsspannung	Artikelnummer	Rabatt
230 V	ETU- 10400 - 0000	2

EAZY Thermostat analog Schalterprogramm + Oberteil



Raumthermostat mit Drehrad zur Ansteuerung von thermischen Stellantrieben zur Montage in z.B. Gira System 55 oder Berker S1/B1/B3.

- „NC“-Normally Closed
- Einfache und schnelle Installation
- Präzises Regelverhalten

Soll-Temperatur - Einstellbereich	5°C - 30°C
Schaltdifferenz	± 0,5 K
Anzahl anschließbarer Stellantriebe	10 Stck.
Farbe Oberteil	Reinweiß

Betriebsspannung	Artikelnummer	Rabatt
230 V	ETU- 10500 - 0000	2

EAZY Thermostat Oberteile für Schalterprogramm



Thermostatoberteile für unterschiedliche Schalterprogramme.
Passend für alle EAZY Thermostate mit analogem Schalterprogramm.

ETUR-10100-0000	Passend zu Busch Jäger SI (cremewe)
ETUR-10200-0000	Passend zu Busch Jäger SI (cremewe)
ETUR-10300-0000	Passend zu Gira System 55, Berker S1/B1/B3, Mertern M-Plan / M-SmartM / Arc/M-Star/ System-M, Jung A500, Elso Joy, Siemens Miro (reinweiß), passt NICHT auf Busch Jäger SI
Maße mm (B x H x T)	Passend zu 63x63 mm, Busch Jäger Solo/ Future/Carat/Linear (schneeweiß)

EAZY BASE SERIES



EAZY Base
Serie 3



EAZY Base 3
Balance



Die EAZY Base 3 ist eine zentrale Anschlusseinheit einer Einzelraumregelung zur Flächentemperierung von Heiz- und Kühlsystemen.

Mit minimalem Aufwand wird die EAZY Base 3 mit allen Systemkomponenten wie Raumreglern und Stellantrieben verdrahtet.

Um den gewünschten Installationsanforderungen gerecht zu werden, stehen unterschiedliche Ausführungen zur Auswahl.

03

KLEMMLEISTEN



EAZY KLEMMLEISTEN

Zentrale Anschlusseinheiten

Die EAZY Base 3 Klemmleisten beinhalten je nach Modell viele komfortable Anschlüsse und decken somit sämtliche Anforderungen bedarfsgerecht ab.

Je nach Ausführung kommen Funktionen wie Pumpensteuerung, Heizen-Kühlen Umschaltung, Anschluss von Temperaturbegrenzer bzw. Taupunktsensoren, Kesselsteuerung, externe Schaltuhr zur Absenkeprogrammierung etc. zum Einsatz.

Für mehr Flexibilität stehen neben den Standard 6 Zonen Varianten auch 10 Zonen Ausführungen zur Verfügung.



Übersicht EAZY BASE 3

	EAZY BASE 3 Regular	EAZY BASE 3 Regular +	EAZY BASE 3 Extra	EAZY BASE 3 Switch	EAZY BASE 3 Balance
Wirksinn NC	✓	✓	✓	✓	✓
Wirksinn NO	✓		✓	✓	
24V	✓	✓	✓	✓	
230V	✓	✓	✓	✓	✓
Anschluss externe Schaltuhr	✓	✓	✓		✓
Pumpensteuerung		✓	✓	✓	✓
Kesselsteuerung			✓		✓
Anschluss Taupunktfühler		✓	✓	✓	✓
Anschluss heizen/kühlen		✓	✓	✓	✓
LED-Signalisierung			✓	✓	✓
Anzahl Stellantriebe	15 / 18	15 / 18	15 / 18	16	17
Anzahl Heizzonen	6 / 10	6 / 10	6 / 10	8	8

EAZY BASE 3 Regular



Zentrale Anschlusseinheit einer Einzelraumregelung zur Flächentemperierung von Heizsystemen.

EAZY BASE 3 Regular+



Zentrale Anschlusseinheit einer Einzelraumregelung zur Flächentemperierung von Heiz- und Kühlsystemen mit integrierter Pumpensteuerung.

- „NC“-Normally Closed oder „NO“-Normally Open
- Ausführung mit 6 oder 10 Zonen
- Wahlweise 24V oder 230V
- Klemmanschlusstechnik
- Wartungsfrei
- Anschluss für eine externe Systemuhr

- „NC“-Normally Closed
- Ausführung mit 6 oder 10 Zonen
- Klemmanschlusstechnik
- Signaleingang für Temperaturbegrenzer
- Wartungsfrei
- Anschluss für eine externe Systemuhr
- Anschluss Heizen-/Kühlensignal
- Pumpenschaltung

Leistungsaufnahme max.	36 VA bei 24 V 50 VA bei 230 V
Anschlussklemmen	Klemmtechnik für 0,2 - 1,5 mm ²
Anzahl anschließbarer Stellantriebe	15 Stck. - 6 Zonen 18 Stck. - 10 Zonen
Maße mm (B x H x T)	89 x 359 x 49

Betriebsspannung	Zonen	Artikelnummer	Rabatt
230 V	6 Zonen	EB - 11200 - 0000	3
230 V	10 Zonen	EB - 11210 - 0000	3
Trafo		EB - 10199 - 0000	3

Leistungsaufnahme max.	36 VA bei 24 V 50 VA bei 230 V
Anschlussklemmen	Klemmtechnik für 0,2 - 1,5 mm ²
Anzahl anschließbarer Stellantriebe	15 Stck. - 6 Zonen 18 Stck. - 10 Zonen
Maße mm (B x H x T)	89 x 359 x 49

Betriebsspannung	Zonen	Artikelnummer	Rabatt
230 V	6 Zonen	EB - 11300 - 0000	3
24 V	6 Zonen	EB - 11301 - 0000	3
230 V	10 Zonen	EB - 11310 - 0000	3
24 V	10 Zonen	EB - 11311 - 0000	3
Trafo		EB - 10199 - 0000	3

EAZY BASE 3 Extra



Zentrale Anschlusseinheit einer Einzelraumregelung zur Flächentemperierung von Heiz- und Kühlsystemen mit integrierter Pumpen- und Kesselsteuerung und LED Signalisierung.

- „NC“-Normally Closed oder „NO“ Normally Open
- Ausführung mit 6 oder 10 Zonen
- Klemmanschlusstechnik
- Signaleingang für Temperaturbegrenzer
- LED-Signalisierung
- Anschluss für eine externe Systemuhr
- Anschluss Heizen-/Kühlensignal

Leistungsaufnahme max.	36 VA bei - 24 V 50 VA bei 230 V
Anschlussklemmen	Klemmtechnik für 0,2 - 1,5 mm ²
Anzahl anschließbarer Stellantriebe	15 Stck. - 6 Zonen 18 Stck. - 10 Zonen
Maße mm (B x H x T)	89 x 359 x 49

Betriebsspannung	Zonen	Artikelnummer	Rabatt
230 V	6 Zonen	EB - 11400 - 0000	3
24 V	6 Zonen	EB - 11401 - 0000	3
230 V	10 Zonen	EB - 11410 - 0000	3
24 V	10 Zonen	ED - 11411 - 0000	3
Trafo		EB - 10199 - 0000	3

EAZY BASE 3 Switch



Zentrale Anschlusseinheit einer Einzelraumregelung zur Flächentemperierung von Heiz- und Kühlsystemen mit integrierter Pumpen- und Kesselsteuerung. Flexible Zuordnung von Reglern und Stellantrieben mittels Drehschaltern.

- „NC“-Normally Closed oder „NO“-Normally Open
- Ausführung mit 8 Heizzonen
- Klemmanschlusstechnik
- LED-Signalisierung
- Signaleingang für Taupunktsensor
- Anschluss Heizen-/Kühlensignal

Leistungsaufnahme max.	36 VA bei 24 V 50 VA bei 230 V
Anschlussklemmen	Klemmtechnik für 0,2 - 1,5 mm ²
Anzahl anschließbarer Stellantriebe	16 Stck.
Maße mm (B x H x T)	89 x 359 x 49

Betriebsspannung	Zonen	Artikelnummer	Rabatt
230 V	8 Zonen	EB - 11800 - 0000	3

BALANCE SYSTEM

mit vollautomatischem hydraulischem Abgleich

EAZY BASE 3 BALANCE

Eine intelligente Einzelraumregelung der Zukunft für maximalen Komfort und Energieeffizienz bei der Flächentemperierung. Die EAZY Base 3 Balance ist eine neue Lösung, um alle Vorteile Ihrer vorhandenen und auch neuen Fußbodenheizung voll zu nutzen. Der hydraulische Abgleich wird vollautomatisch eingestellt. Ganz ohne zusätzlichen Installationsaufwand.

EAZY MANIFOLD BALANCE

Der Balance Verteiler steuert die Durchflussmenge in jedem einzelnen Kreislauf des Systems innerhalb eines minimalen und maximalen Differenzdruckwertes, unabhängig von den Betriebsbedingungen der anderen Kreisläufe. EAZY Manifold Balance mit dynamischem hydraulischem Abgleich und unabhängiger Einstellung für jeden einzelnen Heiz- bzw. Kühlkreis.

Artikel siehe Seite 68




Leistungsaufnahme max.	50 VA bei 230 V
Anschlussklemmen	Klemmtechnik für 0,2 - 1,5 mm ²
Anzahl anschließbarer Stellantriebe	17 Stck. - 8 Zonen
Maße mm (B x H x T)	89 x 359 x 49

Betriebsspannung	Zonen	Artikelnummer	Rabatt
230 V	8 Zonen	EB - 11900 - 0000	3



BALANCE
SYSTEM

EAZY BASE 3 BALANCE

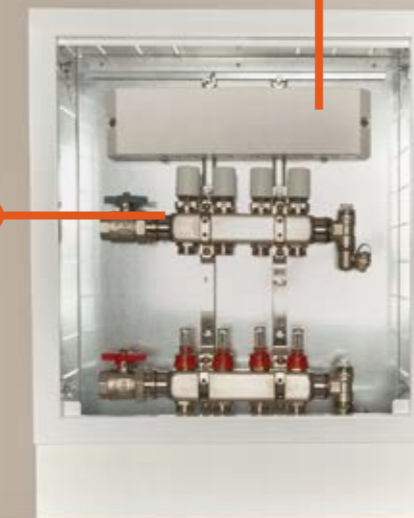

EAZY MANIFOLD BALANCE



EAZY FUNKSYSTEM



EAZY Base 2
Funk / LAN



EAZY Thermostat 2
analog Funk



EAZY Thermostat 2
LCD Funk

04

FUNKSYSTEME

Die EAZY Base 2 Funk ist die intelligente Einzelraumregelung der Zukunft für maximalen Komfort und Energieeffizienz bei der Flächentemperierung.

Die EAZY Base 2 Funk ist die intelligente Regel- und Anschlusseinheit des Systems für die zentrale Informationsverarbeitung und Kommunikation mit allen Systemkomponenten.

Die Raumtemperaturregler sind durch die drahtlose Verbindung zur Kommunikationszentrale flexibel und im Raum frei platzierbar.

EAZY FUNKSYSTEME

Drahtloses Regelungssystem



Das Funksystem kommt überall dort zum Einsatz, wo eine flexible Installation gefordert ist. Ein hoher Montageaufwand durch Aufstemmen von Wänden und das Verlegen von Leitungen ist nicht erforderlich. Damit ist das EAZY Funksystem die ideale Lösung für die Renovierung bzw. Sanierung.

Je nach Größe des Systems stehen unterschiedliche Ausführungen mit 4, 8 oder 12 Heizzonen zur Verfügung. Eine Fernsteuerung über ein Webinterface ist möglich. Die Programmierung wird dadurch erleichtert.

Ein vollautomatischer hydraulischer Abgleich wird durch das System gewährleistet. Der TÜV Rheinland hat den Lastenausgleich zertifiziert. Eine Förderung durch die BAFA ist möglich und unkompliziert zu beantragen.



EIGENSCHAFTEN

- ✓ 230V & 24V Ausführungen
- ✓ 4,8 & 12 Heizzonen
- ✓ Bis zu 18 Stellantriebe anschließbar
- ✓ Automatischer hydraulischer Abgleich
- ✓ 868 MHz Funktechnologie
- ✓ All-In-One Komplettausstattung
- ✓ Kopplung von bis zu 7 EAZY Base 2 Funk
- ✓ Heizen- Kühlen
- ✓ Pumpensteuerung
- ✓ Kesselsteuerung
- ✓ Micro-SD Kartenslot
- ✓ Bewährte Kabelführung
- ✓ Normkonforme Zugentlastung
- ✓ Wartungsfrei
- ✓ LED Signalisierung
- ✓ Einstellbare Vor- und Nachlaufzeiten für Pumpen- und Kesselsteuerung

EAZY BASE 2 Funk

VOLLAUTOMATISCHER HYDRAULISCHER ABGLEICH



Intelligente Regel- und Anschlusseinheit für eine zentrale Informationsverarbeitung und Kommunikation mit allen Systemkomponenten.

- „NC“-Normally Closed oder „NO“-Normally Open
- 4, 8 oder 12 Zonen
- Plug and Play
- Heizen / Kühlen
- Erweiterte Pumpen- und Kesselsteuerung
- Integrierte Systemuhr

Leistungsaufnahme max.	50VA bei 230 V
Anschlussklemmen	Klemmtechnik für 0,2 - 1,5 mm ²
Anzahl anschließbarer Stellantriebe	bis 18 Stck.bei 1W
Maße mm (B x H x T)	4 Zonen 225 x 52 x 75 8 Zonen 290 x 52 x 75 12 Zonen 355 x 52 x 75

Betriebsspannung	Zonen	Artikelnummer	Rabatt
230 V / 24 V	4 Zonen	EB - 10500 - 0000	4
230 V / 24 V	8 Zonen	EB - 10600 - 0000	4
230 V / 24 V	12 Zonen	EB - 10700 - 0000	4
24 V		auf Anfrage	

EAZY BASE 2 Funk LAN/WEB

VOLLAUTOMATISCHER HYDRAULISCHER ABGLEICH



Intelligente Regel- und Anschlusseinheit für eine zentrale Informationsverarbeitung und Kommunikation mit allen Systemkomponenten. Als Ethernet-Ausführung besteht die Möglichkeit der Integration in das Heimnetzwerk.

- „NC“-Normally Closed oder „NO“-Normally Open
- 4, 8 oder 12 Zonen
- Netzwerkanschluss
- Plug and Play
- Heizen / Kühlen
- Erweiterte Pumpen- und Kesselsteuerung
- Integrierte Systemuhr

Leistungsaufnahme max.	50VA bei 230 V
Anschlussklemmen	Klemmtechnik für 0,2 - 1,5 mm ²
Anzahl anschließbarer Stellantriebe	bis 18 Stck.bei 1W
Maße mm (B x H x T)	4 Zonen 225 x 52 x 75 8 Zonen 290 x 52 x 75 12 Zonen 355 x 52 x 75

Betriebsspannung	Zonen	Artikelnummer	Rabatt
230 V / 24 V	4 Zonen	EB - 10550 - 0000	4
230 V / 24 V	8 Zonen	EB - 10650 - 0000	4
230 V / 24 V	12 Zonen	EB - 10750 - 0000	4
24 V		auf Anfrage	

EAZY Thermostat 2 Funk analog



Kabellose Temperaturregler mit präziser Temperaturerfassung ermöglicht den Aufbau einer perfekt abgestimmten Einzelraumregelung.

- Patentierter Sollwertabgleich
- Drehknopf mit 1/4 Grad-Softastung
- Wand- und UP-Dosenmontage
- Sollwertbegrenzung

Soll-Temperatur - Einstellbereich	10°C - 28°C
Stromversorgung	2 x 1,5 AAA
Funkfrequenz	868 MHz
Maße mm (B x H x T)	86 x 86 x 26

Betriebsspannung	Artikelnummer	Rabatt
Batterie	ET - 10600 - 0000	4

EAZY Thermostat 2 Funk LCD



Kabellose Temperaturregler mit LC-Display und präziser Temperaturerfassung ermöglicht den Aufbau einer perfekt abgestimmten Einzelraumregelung.

- Sollwertabgleich
- Drehknopf mit 1/4 Grad-Softastung
- Wand- und UP-Dosenmontage
- Sollwertbegrenzung
- 3 Menüebenen mit vielen Lifestyle - Funktionen
- Komfortable Bedienung durch Drück-Dreh-Mechanismus

Soll-Temperatur - Einstellbereich	10°C - 28°C
Stromversorgung	2 x 1,5 AAA
Funkfrequenz	868 MHz
Maße mm (B x H x T)	86 x 86 x 26

Betriebsspannung	Artikelnummer	Rabatt
Batterie	ET - 10650 - 0000	4

REPEATER



Repeater für EAZY Base 2 Funk verlängert die Funkreichweite zwischen Basis und Raumbediengerät.

Betriebsspannung	Artikelnummer	Rabatt
230 V	EB - 10195 - 0000	4

EAZY BASE 2 Funk 1 Kanal



1 Kanal Funk Klemmleiste zur Regelung eines einzelnen Heizkreises.


Betriebsspannung	Artikelnummer	Rabatt
230 V	EB - 10197 - 0000	4

Aktive externe ANTENNE




Externe Antenne für EAZY Base 2 Funk.

Betriebsspannung	Artikelnummer	Rabatt
230 V	EB - 10196 - 0000	4

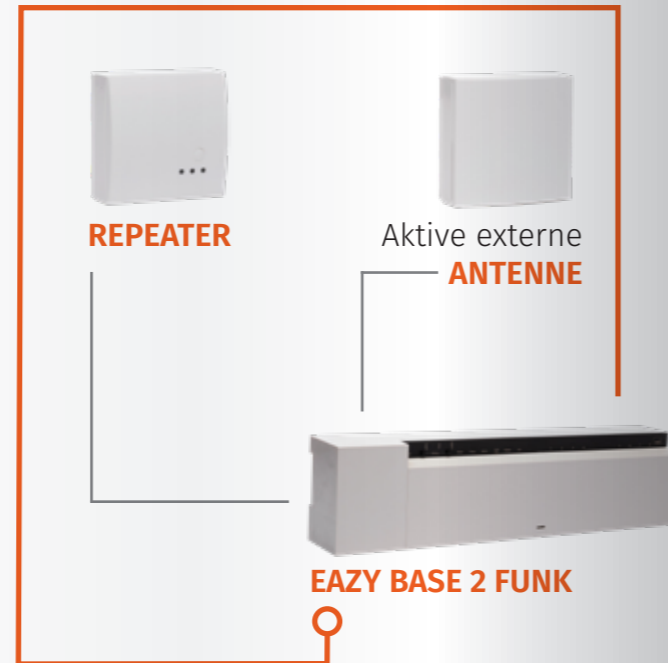



EAZY ELEKTRO FUßBODENHEIZUNG

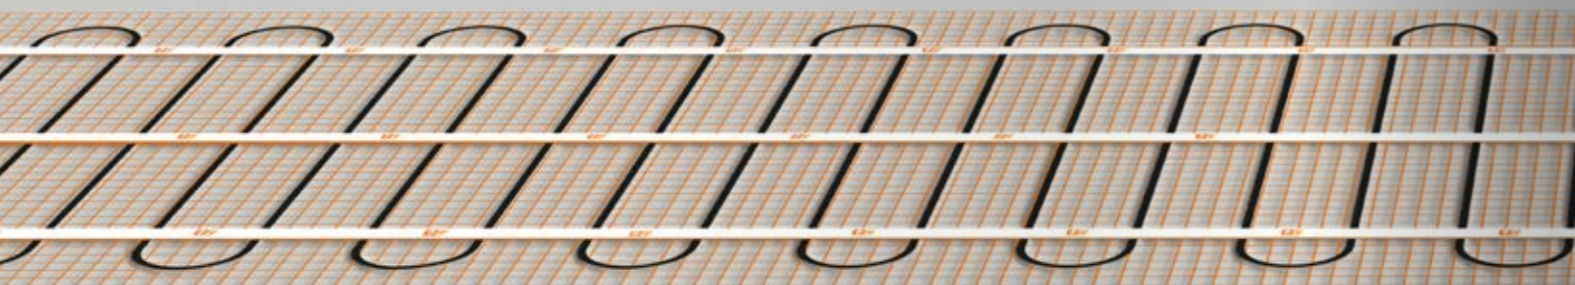

05

ELEKTRO FUßBODENHEIZUNG

Ideale Lösung für ein komfortables Heizsystem bei gleichzeitig geringem Installationsaufwand. Für überall dort, wo eine geringe Aufbauhöhe gefordert ist.

Die EAZY Elektro Fußbodenheizungen bieten bei geringer Fläche eine hohe Wärmeleistung bei gleichzeitig kurzer Reaktionszeit.


EAZY ELEKTRO FUßBODENHEIZUNG

Die nur 3 mm dünnen Heizmatten sind einfach und schnell zu verlegen und werden z.B. direkt in den Fliesenkleber eingesetzt. Mit einer Leistung von 150 Watt pro m² bieten die Heizmatten eine optimale Wärmeleistung bei geringem Platzbedarf.

Eine geringe Reaktionszeit wird durch die oberbelagsnahe Verlegung realisiert.

Dadurch ist die EAZY Elektro Fußbodenheizung ideal geeignet für Anwendungen überall dort, wo ein schnelles Aufheizen gefragt ist.


Durch unterschiedliche Mattengrößen können kleine und große Flächen belegt werden. Der WiFi-Raumthermostat ist über eine APP steuerbar und regelt das System auch aus der Ferne.

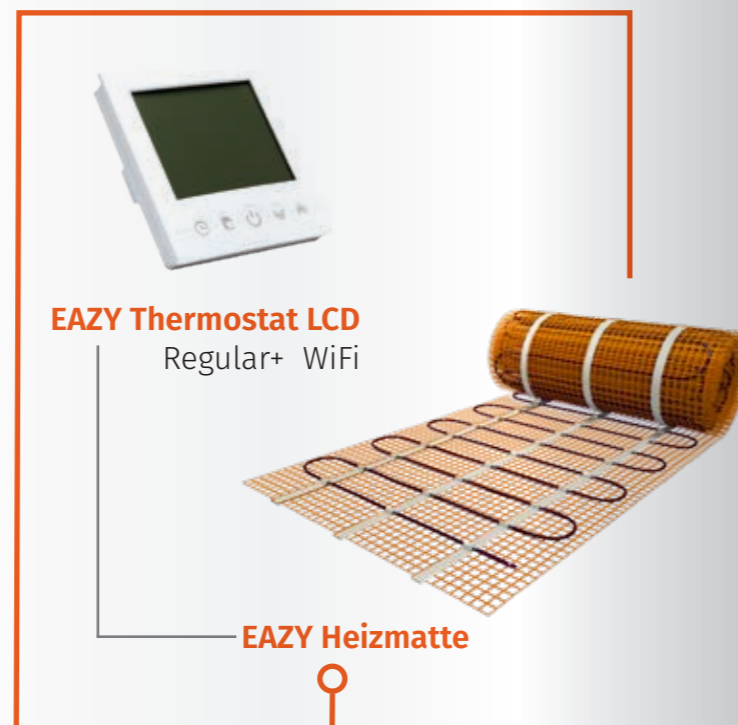

EIGENSCHAFTEN

- ☑ Nur 3mm dünnes Heizsystem
- ☑ Selbstklebende Heizmatte
- ☑ Direkt in den Fliesenkleber
- ☑ 2,5m Zuleitung
- ☑ 50 cm Mattenbreite
- ☑ EMC-freies Zweileiterkabel
- ☑ 150W pro m²
- ☑ VDE zertifiziert nach DIN EN-60335-1 + DIN EN-62233
- ☑ Inklusive flexiblem Schlauch für Fußbodensensor

Eine Elektro-Fußbodenheizung kommt überall da zum Einsatz, wo eine energieeffiziente und platzsparende Heizlösung gefordert wird.

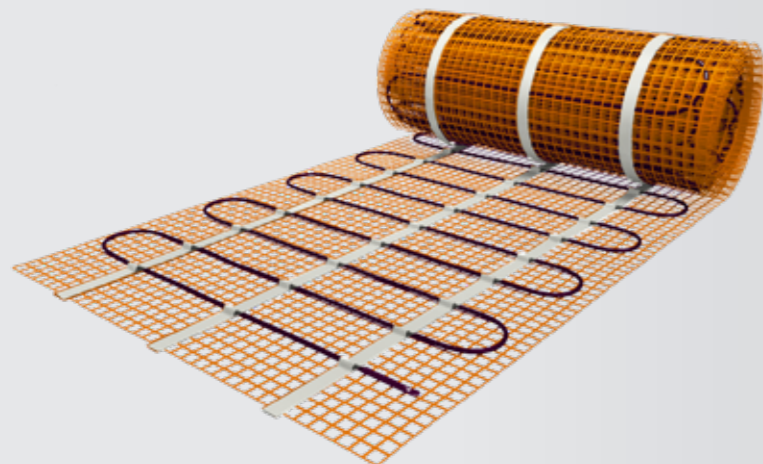

Maße (m ²)	Artikelnummer	Rabatt
1	EHM-10100-0000	5
1,5	EHM-10150-0000	5
2	EHM-10200-0000	5
2,5	EHM-10250-0000	5
3	EHM-10300-0000	5
3,5	EHM-10350-0000	5
4	EHM-10400-0000	5
4,5	EHM-10450-0000	5
5	EHM-10500-0000	5
6	EHM-10600-0000	5
7	EHM-10700-0000	5
8	EHM-10800-0000	5
9	EHM-10900-0000	5
10	EHM-11000-0000	5
12	EHM-11200-0000	5
15	EHM-11500-0000	5
20	EHM-12000-0000	5

EAZY Thermostat Multiframe



Speziell für die Elektro-Fußbodenheizung entwickelter Unterputz Thermostat mit eingebauter Uhr für eine perfekte Temperaturregelung.

- Externer Fußbodensensor
- 2 verschiedene Innenrahmen passend zu vielen Schalterprogrammen
- 10 Sprachen
- Intuitive Menüführung
- Hintergrundbeleuchtung
- Intelligent Control
- LOT 20 konform

Soll-Temperatur - Einstellbereich	5°C - 40°C
Messgenauigkeit	± 0,5 K
Funktechnologie	-
Schaltleistung	16 A - 3680 W
Maße mm (BxHxT)	55 x 55 x 23 + 23

Betriebsspannung	Artikelnummer	Rabatt
230 V	ETU - 10300 - 0000	5

EAZY Thermostat 3 LCD Regular+ WiFi 16A



Temperatursteuereinheit mit LC-Display und präziser Temperaturerfassung ermöglicht den Aufbau einer perfekt abgestimmten Einzelraumregelung.

- „NC“ - Normally Closed
- Steuerung über EAZY APP
- großes LC-Display
- Hintergrundbeleuchtung
- Komfortable und intuitive Menüführung
- LOT 20 konform
- Wochenprogrammierung

Soll-Temperatur - Einstellbereich	5°C - 40°C
Messgenauigkeit	± 0,5 K
Funktechnologie	WIFI 802.11b/n/g 2,4 GHz
Schaltleistung	16 A - 3680 W
Maße mm (BxHxT)	55 x 55 x 23 + 23

Betriebsspannung	Artikelnummer	Rabatt
230 V	ETU - 10900 - 0000	5

EAZY VERTEILERSCHRÄNKE



PREMIUM Aufputz 125

PREMIUM Unterputz 80



06

VERTEILERSCHRÄNKE

Verteilerschränke garantieren einen formschönen und funktionalen Einbau der Verteiler für Heiz- und Kühlsysteme.

Die Schränke können an beliebigen Stellen im Gebäude installiert werden, ohne dass sie die architektonischen Vorteile des Gebäudes beeinträchtigen.

VERTEILERSCHRÄNKE



EAZY Verteilerschränke zum Einbau in unterschiedlichsten Situationen. Die Schränke zeichnen sich durch Ihre besondere Stabilität aus und sind in unterschiedlichen Einbautiefen erhältlich. Durch Zusatzfunktionen wie z.B. Ausbrechöffnungen seitlich und oben, sowie eine optionale Hutschiene sind die Schränke flexibel und für alle Anforderungen bestens geeignet.

EIGENSCHAFTEN

- ☑ 1 mm Wandstärke
- ☑ Einbautiefe 80 und 110 mm bei Unterputz
- ☑ 125 mm Aufputz
- ☑ optional mit Hutschiene
- ☑ Ausbrechöffnungen seitlich und oben für die einfache Einführung von Leitungen
- ☑ Ästhetisch ansprechende Rahmenverbindungen
- ☑ Hochwertiges Metallschloss
- ☑ Montagefreundliche Flügelmuttern an allen wichtigen Stellen
- ☑ Vormontierte und einstellbare Montageschienen für den Heizkreisverteiler
- ☑ Höhenverstellbare Schrankhöhe 0-185 mm
- ☑ Tiefenverstellbare Frontblende 0-40mm
- ☑ RAL 9016 verkehrsweiß

EAZY VERTEILERSCHRANK Premium Aufputz 125



Stabiler Premium Aufputzschrank für unterschiedliche Einsatzbereiche.

- 1,0 mm feuerverzinktes Stahlblech
- 125 mm Tiefe
- Höhenverstellbar 0-159 mm
- Montagefreundliche Flügelmuttern
- Justierbare Montageschienen
- Hochwertige und stabile Metallverriegelung
- RAL 9016 pulverbeschichtet

Maße (mm)	Artikelnummer	Rabatt
450	ECA-10100-0000	6
550	ECA-10200-0000	6
650	ECA-10300-0000	6
800	ECA-10400-0000	6
950	ECA-10500-0000	6
1100	ECA-10600-0000	6
1250	ECA-10700-0000	6
1550	ECA-10800-0000	6

EAZY VERTEILERSCHRANK Premium Unterputz 80



Stabiler Premium Unterputzschrank in der Höhe und Tiefe verstellbar für unterschiedliche Einsatzbereiche.

- 1,0 mm feuerverzinktes Stahlblech
- 80 mm Tiefe
- Höhenverstellbar 0-185 mm
- Tiefenverstellbar 0-40 mm
- Umlenkschiene für Rohre
- Seitliche und obere Ausbrechöffnung
- Montagefreundliche Flügelmuttern
- Justierbare Montageschienen
- Hochwertige und stabile Metallverriegelung
- RAL 9016 pulverbeschichtet

Maße (mm)	Artikelnummer	Rabatt
410	ECU-10300-0000	6
460	ECU-10400-0000	6
515	ECU-10500-0000	6
600	ECU-10600-0000	6
750	ECU-10700-0000	6
900	ECU-10800-0000	6
1050	ECU-10900-0000	6
1200	ECU-11000-0000	6
1500	ECU-11100-0000	6

EAZY VERTEILERSCHRANK Premium Unterputz 110



Stabiler Premium Unterputzschrank in der Höhe und Tiefe verstellbar für unterschiedliche Einsatzbereiche.

- ☑ 1,0 mm feuerverzinktes Stahlblech
- ☑ 110 mm Tiefe
- ☑ Höhenverstellbar 0-185 mm
- ☑ Tiefenverstellbar 0-40 mm
- ☑ Umlenkschiene für Rohre
- ☑ Seitliche und obere Ausbrechöffnung
- ☑ Montagefreundliche Flügelmuttern
- ☑ Justierbare Montageschienen
- ☑ Hochwertige und stabile Metallverriegelung
- ☑ RAL 9016 pulverbeschichtet

Maße (mm)	Artikelnummer	Rabatt
410	ECU-11300-0000	6
460	ECU-11400-0000	6
515	ECU-11500-0000	6
600	ECU-11600-0000	6
750	ECU-11700-0000	6
900	ECU-11800-0000	6
1050	ECU-11900-0000	6
1200	ECU-12000-0000	6
1500	ECU-12100-0000	6

EAZY VERTEILERSCHRANK Premium Unterputz 80 Hutschiene



Stabiler Premium Unterputzschrank in der Höhe und Tiefe verstellbar für unterschiedliche Einsatzbereiche mit Elektro-Montageschiene.

- ☑ Tragschiene TS 35
- ☑ 1,0 mm feuerverzinktes Stahlblech
- ☑ 80 mm Tiefe
- ☑ Höhenverstellbar 0-185 mm
- ☑ Tiefenverstellbar 0-40 mm
- ☑ Umlenkschiene für Rohre
- ☑ Seitliche und obere Ausbrechöffnung
- ☑ Montagefreundliche Flügelmuttern
- ☑ Justierbare Montageschienen
- ☑ Hochwertige und stabile Metallverriegelung
- ☑ RAL 9016 pulverbeschichtet

Maße (mm)	Artikelnummer	Rabatt
410	ECU-10350-0000	6
460	ECU-10450-0000	6
515	ECU-10550-0000	6
600	ECU-10650-0000	6
750	ECU-10750-0000	6
900	ECU-10850-0000	6
1050	ECU-10950-0000	6
1200	ECU-11050-0000	6
1500	ECU-11150-0000	6

EAZY VERTEILERSCHRANK Premium Unterputz 110

Hutschiene



Stabiler Premium Unterputzschrank in der Höhe und Tiefe verstellbar für unterschiedliche Einsatzbereiche mit Elektro-Montageschiene.

- Tragschiene TS 35
- 1,0 mm feuerverzinktes Stahlblech
- 80 mm Tiefe
- Höhenverstellbar 0-185 mm
- Tiefenverstellbar 0-40 mm
- Umlenkschiene für Rohre
- Seitliche und obere Ausbrechöffnung
- Montagefreundliche Flügelmuttern
- Justierbare Montageschienen
- Hochwertige und stabile Metallverriegelung
- RAL 9016 pulverbeschichtet

Maße (mm)	Artikelnummer	Rabatt
410	ECU-11350-0000	6
460	ECU-11450-0000	6
515	ECU-11550-0000	6
600	ECU-11650-0000	6
750	ECU-10750-0000	6
900	ECU-11850-0000	6
1050	ECU-11950-0000	6
1200	ECU-12050-0000	6
1500	ECU-12150-0000	6




EAZY HEIZKREISVERTEILER



EAZY HEIZKREISVERTEILER
Flachprofil

VERTEILERZUBEHÖR

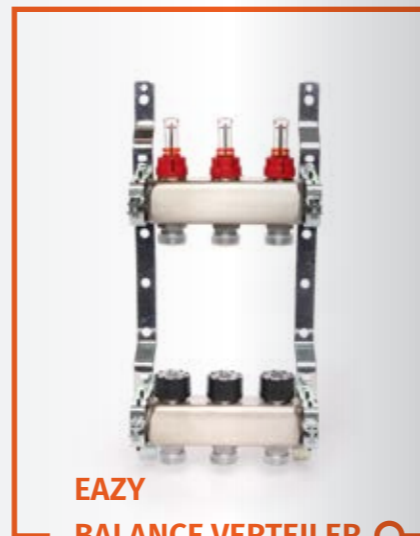

EAZY
BALANCE VERTEILER

07

HEIZKREISVERTEILER

EAZY Heizkreisverteiler nehmen die Rohrleitungen einer Flächenheizung- bzw. -kühlung auf und regeln durch Flowmeter die Durchflussmengen. Sie verteilen dadurch die benötigte Energie zuverlässig und effizient im ganzen Gebäude.

HEIZKREISVERTEILER



EAZY Heizkreisverteiler aus Edelstahl sind kompakt und mit schallgedämmten Halterungen ausgestattet. Eine einfache und schnelle Montage ist durch vorkonfigurierte Systeme gewährleistet. Die Durchflussmengen sind durch die qualitativ hochwertigen Durchflussmengenmesser leicht einstellbar und der hydraulische Abgleich, für jeden einzelnen Heizkreis, wird dadurch wesentlich erleichtert.

Die Verteiler sind zur elektronischen Einzelraumregelung mit EAZY Stellantrieben, Thermostaten und Klemmleisten geeignet.

EIGENSCHAFTEN

- ✓ Rostfreier Edelstahl
- ✓ 2-16 Heizkreise
- ✓ 1 Zoll Innengewinde für Kugelhähne
- ✓ 3/4 Zoll Eurokonus für Heizrohre
- ✓ Schallgedämmte Verteilerhalterung
- ✓ Vormontiert
- ✓ 50mm Ventilabstand
- ✓ TACO Durchflussmengenmesser 0-2,5 l/min.
- ✓ Thermostatventile im Rücklauf
- ✓ KFE Hahn
- ✓ Max. 6 bar Betriebsdruck
- ✓ Bauschutzkappen

EAZY EDELSTAHL HEIZKREISVERTEILER Flachprofil

Edelstahlverteiler für die Fußbodenheizung, bestehend aus Vor- und Rücklaufbalken mit Durchflussmessern im Vorlauf und Thermostatventilen im Rücklauf für Stellantriebe.

- Rostfreies Edelstahl
- 1" Innengewinde beidseitig
- TACO Durchflussanzeiger 0-2,5 l/m
- 50 mm Ventilabstand
- 2-14 Heizkreise
- Heizkreisanschlüsse 3/4" Eurokonus
- Versetzt angeordnete Verteilerbalken
- Ausstattungsvarianten auf Anfrage



Kreise	Artikelnummer	Rabatt
2	EM-12100-0000	7
3	EM-12200-0000	7
4	EM-12300-0000	7
5	EM-12400-0000	7
6	EM-12500-0000	7
7	EM-12600-0000	7
8	EM-12700-0000	7
9	EM-12800-0000	7
10	EM-12900-0000	7
11	EM-13000-0000	7
12	EM-13100-0000	7
13	EM-13200-0000	7
14	EM-13300-0000	7

EAZY EDELSTAHL - HEIZKREISVERTEILER Rundprofil

Edelstahlverteiler für die Fußbodenheizung, bestehend aus Vor- und Rücklaufbalken mit Durchflussmessern im Vorlauf und Thermostatventilen im Rücklauf für Stellantriebe.

- Rostfreies Edelstahl
- 1" Innengewinde beidseitig
- TACO Durchflussanzeiger 0-5 l/m
- 50 mm Ventilabstand
- 2-16 Heizkreise
- Heizkreisanschlüsse 3/4" Eurokonus
- Versetzt angeordnete Verteilerbalken
- Ausstattungsvarianten auf Anfrage

Kreise	Artikelnummer	Rabatt
2	EM-10200-0000	7
3	EM-10300-0000	7
4	EM-10400-0000	7
5	EM-10500-0000	7
6	EM-10600-0000	7
7	EM-10700-0000	7
8	EM-10800-0000	7
9	EM-10900-0000	7
10	EM-11000-0000	7
11	EM-11100-0000	7
12	EM-11200-0000	7
13	EM-11300-0000	7
14	EM-11400-0000	7
15	EM-11500-0000	7
16	EM-11600-0000	7



EAZY EDELSTAHL - HEIZKREISVERTEILER

Balance

Der Balance Verteiler steuert die Durchflussmenge in jedem einzelnen Kreislauf des Systems innerhalb eines minimalen und maximalen Differenzdruckwertes, unabhängig von den Betriebsbedingungen der anderen Kreisläufe.

EAZY Manifold Balance mit dynamischem hydraulischem Abgleich und unabhängiger Einstellung für jeden einzelnen Heiz- bzw. Kühlkreis.

- ✓ Rostfreies Edelstahl
- ✓ 1" Innengewinde beidseitig
- ✓ TACO Durchflussanzeiger 0 - 2,5 l/m
- ✓ 50 mm Ventilabstand
- ✓ 2-16 Heizkreise
- ✓ Heizkreisanschlüsse 3/4" Eurokonus
- ✓ Versetzt angeordnete Verteilerbalken
- ✓ Ausstattungsvarianten auf Anfrage



Kreise	Artikelnummer	Rabatt
2	EMB-10200-0000	7
3	EMB-10300-0000	7
4	EMB-10400-0000	7
5	EMB-10500-0000	7
6	EMB-10600-0000	7
7	EMB-10700-0000	7
8	EMB-10800-0000	7
9	EMB-10900-0000	7
10	EMB-11000-0000	7
11	EMB-11100-0000	7
12	EMB-11200-0000	7

EAZY VERTEILER- ZUBEHÖR



Ausführungen auf Anfrage!



EAZY SYSTEMS GmbH
TecCenter 1
DE-31162 Bad Salzdetfurth

+49 (0)5063 – 79941-0
info@eazy-systems.de
www.eazy-systems.de

EAZY für PLZ:
01xxx - 09xxx
10xxx - 19xxx
20xxx - 28xxx
98xxx - 99xxx
66xxx - 67xxx

1.

**IV-Pröpper e.K. Industriervertretungen****Uwe Pröpper**

Dompfaffenweg 16
59069 Hamm
Tel. : 02385-9108010
Mobil : 0171-3127670
E-Mail : uwe.propper@iv-proepper.de

Westfalen/Niedersachsen-West für PLZ:

32xxx - 33xxx 58239
441xx - 446xx 586xx - 587xx
(ohne 44651) (ohne 58762, 58769, 58791)
456xx - 457xx 58802
48xxx - 49xxx

2.

**Ralf Dimer Handelsagentur GmbH****Ralf Dimer**

Bunsenstr. 15a
30890 Barsinghausen
Tel. : 05105-5850-40
Mobil : 0171-2884139
E-Mail : info@dimer-handelsagentur.de

**Niedersachsen-Süd/Hessen-Nord/
Sachsen-Anhalt-Nord für PLZ:**

29xxx - 31xxx
37xxx - 38xxx
34xxx - 39xxx

3.

**Ralf Mitzlaff Industriervertretung****Ralf Mitzlaff**

Fronhoven 97
52249 Eschweiler
Tel. : 02403-979525
Mobil : 0171-7355881
E-Mail : info@mitzlaff.info

Nordrhein / Rheinland-Pfalz-West für PLZ:

40xxx - 43xxx 50xxx-54xxx 58791
44651 57xxx 588xx (ohne 58802)
447xx - 448xx 580xx-585xx +Luxemburg
451xx - 455xx (ohne 58239)
458xx - 459xx 58762
46xxx - 47xxx 58769

4.

**IVA-Industriervertretung Appel****Sascha Appel**

Alte Ortsstr. 12b
65510 Hünstetter
Tel. : 06438-922088
Mobil : 0176-85581450
E-Mail : iv-appel@t-online.de

Hessen / Rheinland-Pfalz für PLZ:

35xxx - 36xxx
55xxx - 56xxx
60xxx - 65xxx

5.

**Buchwald Industriervertretungen****Jörg Buchwald**

Haselsteinstr. 25
71364 Winnenden
Tel. : 07195-5857500
Mobil : 0171-1963367
E-Mail : info@buchwald-winnenden.de

Baden-Württemberg für PLZ:

68xxx - 75xxx 89xxx - 89250
76xxx - 76709 89500 - 89999
77xxx - 79xxx 97861 - 97999
88xxx

6.


**Jürgen Karpe Industriervertretungen****Jürgen Karpe**

Westtorgraben 13
90429 Nürnberg
Tel. : 0911-92897-21
Mobil : 0160-1563697
E-Mail : info@iv-karpe.de

Bayern für PLZ:

80xxx - 87xxx
89251 - 894xx
90xxx - 97859

EAZY BASE 3 BALANCE

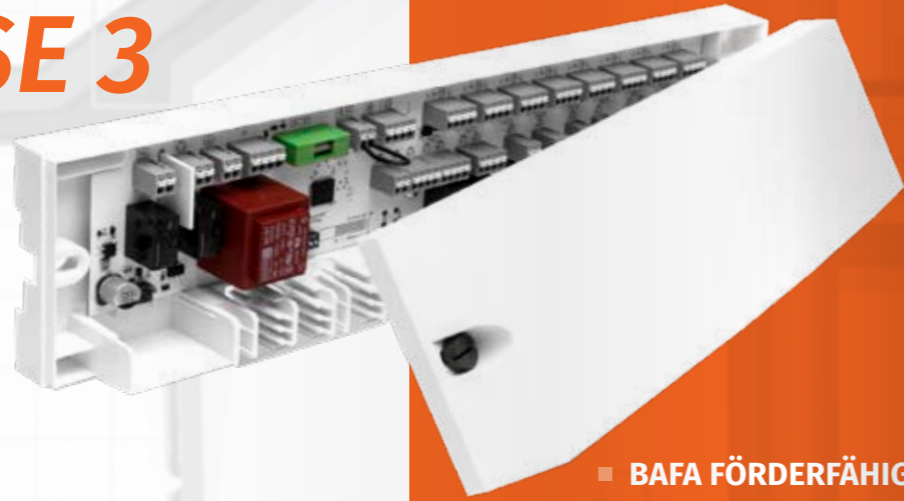

Vollautomatischer hydraulischer Abgleich

Die EAZY Base 3 Balance ist die intelligente Einzelraumregelung der Zukunft für maximalen Komfort und Energieeffizienz bei der Flächentemperierung.



- Bafa FÖRDERFÄHIG
- 8 HEIZZONEN
- FÜR BIS ZU 17 STELLANTRIEBE
- HEIZEN UND KÜHLEN
- PUMPEN- UND KESSELSTEUERUNG

EAZY DRIVES SERIES



EAZY DRIVE Serie 1.1



EAZY DRIVE Serie 2.1



EAZY DRIVE Serie 3

- 99% VENTILKOMPATIBILITÄT
- INDIVIDUELL ANPASSBAR
- NORMKONFORM
- DESIGNED IN GERMANY
- JAHRELANGE ERFAHRUNG



www.eazy-systems.de

EINKAUFBSBEDINGUNGEN

Allgemeine Geschäftsbedingungen

gültig ab 01.10.2021
Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen auf den nächsten Seiten. Diese finden Sie ebenfalls unter www.eazy-systems.de/agb/.

Lieferbedingungen

Ab einem Nettowarenwert von € 500,00 liefern wir DAP in Deutschland (Festland), einschließlich Verpackung. Lieferbedingungen für Rabattstafel 6-7 auf Anfrage.

Mindermengenzuschlag

Bei einem Nettowarenwert unter € 500,00 berechnen wir einen Mindermengenzuschlag von € 12,00 pro Auftrag. Mindermengenzuschlag für Rabattstafel 6-7 auf Anfrage.

Zahlungsbedingungen

Innerhalb von 10 Tagen ab Rechnungsdatum.

Rabatte

Rabatte fragen Sie bitte individuell an.

Sonderartikel

Die Preisliste enthält unser Lagerprogramm und beinhaltet keine Sonderartikel. Bitte lassen Sie uns Ihre Anfrage an Geräten ebenfalls zukommen, welche nicht in der Preisliste aufgeführt sind.

Sonstiges

Alle vorherigen Preislisten verlieren ihre Gültigkeit. Sämtliche Preise verstehen sich netto ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.



EAZYSYSTEMS

Surprisingly simple.

ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN

I. Geltungsbereich

Die nachstehenden Geschäftsbedingungen gelten für alle Verträge über die Lieferung von Waren, die wir mit einem Unternehmer schließen. Sie gelten auch für künftige Geschäftsbeziehungen, selbst wenn sie nicht nochmals ausdrücklich vereinbart werden. Abweichende Bedingungen des Käufers, die nicht ausdrücklich anerkannt worden sind, sind unverbindlich.

II. Angebot und Vertragsschluss

Eine Bestellung des Käufers, die als Angebot zum Abschluss eines Kaufvertrages zu qualifizieren ist, kann durch uns innerhalb von 2 Wochen durch Übersendung einer Auftragsbestätigung/Annahmeerklärung oder durch Zusendung des bestellten Produktes innerhalb der gleichen Frist angenommen werden. Im letzteren Fall kommt es auf die Absendung der Ware durch uns an. Unsere Angebote sind grundsätzlich freibleibend und unverbindlich, es sei denn, sie sind ausdrücklich als verbindlich bezeichnet. Änderungen der bestellten Waren zwischen Vertragsschluss und Auslieferung, insbesondere aufgrund technischer Weiterentwicklung der Ware, sind möglich, wenn die Ware für den Käufer in gleicher Weise verwendbar bleibt. Alle Abbildungen, Kalkulationen, Bezeichnungen sowie weitere Unterlagen bleiben in unserem Eigentum. Sie dürfen nur mit schriftlicher Einwilligung an Dritte weitergegeben werden. Gleiches gilt für Waren oder Leistungen, die urheberrechtlichen oder anderweitigen gewerblichen Rechtsschutz genießen.

III. Zahlungsbedingungen

Unsere Preise gelten netto, ab Werk und ohne Verpackungs- und/oder Versandkosten, sofern vertraglich nichts anderes festgelegt wurde. Skontoabzug ist nur bei gesonderter schriftlicher Vereinbarung zulässig. Die Aufrechnung gegen unsere Ansprüche auf Kaufpreiszahlung ist nur zulässig, wenn die Gegenansprüche von uns anerkannt, unstrittig oder rechtskräftig festgestellt sind.

IV. Lieferung, Leistung, Abnahmepflicht und Stornierung

Liefertermin oder Fristen, die nicht ausdrücklich als verbindlich vereinbart worden sind, sind ausschließlich unverbindliche Angaben. Die von uns angegebene Lieferzeit beginnt erst, wenn die technischen Fragen abgeklärt sind. Ebenso hat der Käufer alle ihm obliegenden Verpflichtungen ordnungsgemäß und rechtzeitig zu erfüllen. Die Lieferzeit gilt mit der Übergabe der Ware an den Frachtführer bzw. dem Versand der Ware als eingehalten. Liefer- und Leistungsverzögerungen aufgrund höherer Gewalt oder anderer von uns unvorhersehbarer unverschuldeter Umstände, auch wenn sie bei unseren Lieferanten auftreten, berechtigen uns, die Lieferung bzw. Leistung um die Dauer der Behinderung zuzüglich einer angemessenen

Anlaufzeit hinauszuschieben.

Verladung und Versand erfolgen unversichert auf Gefahr des Käufers. Wir werden uns bemühen, hinsichtlich Versandart und Versandweg Wünsche und Interessen des Käufers zu berücksichtigen. Dadurch bedingte Mehrkosten hat der Käufer zu tragen.

Transport- und alle sonstigen Verpackungen nehmen wir nicht zurück, ausgenommen sind Paletten. Die Kosten der Entsorgung hat der Käufer selbst zu tragen.

Wird der Versand auf Wunsch oder aufgrund Verschuldens des Käufers verzögert, hat der Käufer gegebenenfalls Lagerungskosten zu erstatten. In diesem Fall steht die Anzeige der Versandbereitschaft dem Versand gleich.

Sofern auf Wunsch des Käufers ein bereits wirksam erteilter Lieferauftrag storniert wird, können wir ohne weiteren Nachweis 15 % des Rechnungswertes für das betreffende Produkt als Entschädigung vom Käufer verlangen. Soweit Material- oder Personalkosten entstanden sind, können diese gesondert berechnet werden.

Werden Produkte auf individuelle Anforderung des Käufers hergestellt, so hat der Käufer diese vor Fertigung freizugeben. Daten, beispielsweise auch Logos oder ähnliches müssen vom Käufer zur Verfügung gestellt werden. Der Käufer ist verantwortlich dafür, dass verwendete Daten, Logos oder ähnliches frei von Rechten Dritter sind. Sollten wir wegen Marken-, Urheberrechts- oder anderweitiger Verletzung gewerblicher Schutzrechte in Anspruch genommen werden, ist uns der Käufer im Innenverhältnis zum Ausgleich verpflichtet.

V. Sicherheitsreserve

Wir werden im Interesse des Käufers zum Zwecke der Sicherstellung einer zeitnahen Belieferung eine Sicherheitsreserve an Waren anlegen, die der Käufer in laufender Geschäftsbeziehung abnimmt. Ändern sich auf Kundenwunsch die Logos und/oder Aufschriften, die wir auf die Ware aufbringen, so ist der Käufer verpflichtet, den Bestand der Sicherheitsreserve vollständig abzunehmen, bevor die gewünschten Änderungen auf den vom Käufer bestellten Waren umgesetzt werden. Die Pflicht zur Abnahme der von uns im Interesse des Käufers angelegten Sicherheitsreserve gilt auch für den Fall der Beendigung einer laufenden Vertragsbeziehung. Die Pflicht zur Abnahme ist beschränkt auf eine dem Umfange nach angemessene Sicherheitsreserve, wobei der Umfang der bisherigen Geschäftsbeziehung maßgeblich ist. Die Anlage einer Sicherheitsreserve ist nicht bindend, es sei denn, sie ist ausdrücklich als verbindlich vereinbart.

VI. Mängel, Gewährleistung

Als Gewährleistungszeitraum gelten 12 Monate ab Eingang der Ware beim Empfänger als vereinbart. Das gilt nicht, wenn ein Mangel arglistig verschwiegen wurde, dann gelten die gesetzlichen Bestimmungen. Bei kundeneigener Nach- und/oder Weiterverarbeitung bzw. dem Bau der Ware erlischt die Gewährleistung, es sei denn, der Käufer kann nach-

weisen, dass ein Mangel durch die Vornahme eigener Maßnahmen nicht entstanden sein kann.

Der Käufer ist hinsichtlich seiner gesetzlichen Wahlrechte darauf beschränkt, entweder Schadenersatz in Anspruch zu nehmen oder zu wandeln oder zu mindern oder vom Vertrag zurückzutreten.

Vor Geltendmachung von Schadenersatz, Minderungsrecht oder Rücktritt haben wir zweimalig Gelegenheit zu erhalten, nachzuerfüllen, also nach unserer Wahl nachzuliefern oder nachzubessern. §§ 377 ff. HGB bleiben unberührt.

VII. Schadenersatz, Haftung

Die Haftung für fahrlässige verursachte Schäden wird ausgeschlossen. Das gilt auch für die persönliche Haftung unserer Mitarbeiter, Vertreter und Erfüllungsgehilfen. Die vorstehende Haftungsregelung gilt aber nicht für die Haftung für Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit. Unberührt bleibt auch eine Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz.

VIII. Eigentumsvorbehalt

Die gelieferte Ware bleibt bis zum Eingang aller Zahlungen aus dem Liefervertrag und Tilgung aller aus der Geschäftsverbindung bestehenden Forderungen und der im Zusammenhang mit dem Kaufgegenstand noch entstehenden Forderungen als Vorbehaltsware unser Eigentum. Bei laufender Rechnung gilt das vorbehaltene Eigentum als Sicherung für unsere Saldenforderung.

Wird Vorbehaltsware mit uns nicht gehörender Ware gemäß §§ 957, 948 BGB verbunden, vermischt oder vermengt, so werden wir Miteigentümer entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen. Erwirbt der Käufer durch die Verbindung, Vermischung oder Vermengung Alleineigentum, so überträgt er dieses schon jetzt nach dem Verhältnis des Wertes der Vorbehaltsware zur Zeit der Verbindung, Vermischung oder Vermengung an uns. Unter Vorbehalts- (Mit-)Eigentum stehende Waren sind vom Käufer unentgeltlich zu verwahren.

Wird Vorbehaltsware vom Käufer allein oder zusammen mit uns nicht gehörender Ware veräußert, so tritt uns der Käufer schon jetzt die aus der Weiterveräußerung entstehenden Forderungen in Höhe des Wertes der Vorbehaltsware mit allen Nebenrechten und Rang vor dem Rest ab. Wir nehmen die Abtretung hiermit an. Der Wert der Vorbehaltsware ist unser Rechnungsbetrag einschließlich Mehrwertsteuer zuzüglich eines Sicherungsaufschlages von 10 %, der jedoch außer Ansatz bleibt, soweit ihm Rechte Dritter entgegenstehen.

Soweit die weiterveräußerte Vorbehaltsware in unserem Miteigentum steht, erstreckt sich die Abtretung der Forderung auf den Betrag, der unserem Anteilswert am Miteigentum entspricht. Die Vorausabtretung erstreckt sich auch auf die Saldoforderung. Der Käufer ist zur Weiterveräußerung, zur Verwendung oder zum Einbau der Vorbehaltsware nur im üblichen ordentlichen Geschäftsgang und nur mit der Maßgabe berechtigt

und ermächtigt, dass die Forderung auf uns tatsächlich übergeht. Zu anderen Verfügungen über die Vorbehaltsware, insbesondere Verpfändung oder Sicherungsübereignung ist der Käufer nicht berechtigt. Wir ermächtigen den Käufer, unter Vorbehalt des Widerrufs zur Einziehung der abgetretenen Forderung. Wir werden von der eigenen Einziehungsbefugnis keinen Gebrauch machen, solange der Käufer seinen Zahlungsverpflichtungen auch gegenüber dem Dritten nachkommt. Auf unser Verlangen hat der Käufer die Schuldner der abgetretenen Forderung zu benennen und diesen die Abtretung anzuzeigen - unbeschadet unseres Rechtes, dem Schuldner selbst die Abtretung anzuzeigen. Über Zwangsvollstreckungsmaßnahmen oder sonstige Eingriffe Dritter in die Vorbehaltsware informiert der Käufer uns unverzüglich.

Übersteigt der Wert der eingeräumten Sicherheiten unsere Forderungen um mehr als 20 %, sind wir insoweit zur Rückübertragung oder Freigabe nach unserer Wahl verpflichtet. Mit Tilgung aller unserer Forderungen aus der Geschäftsverbindung gehen das Eigentum der Vorbehaltsware und alle abgetretenen Forderungen an den Käufer über.

IX. Auslandsgeschäfte

Im Falle einer Warenlieferung innerhalb der Europäischen Union ist der Käufer verpflichtet, uns Gewerbezweck und Umsatzsteueridentifikationsnummer mitzuteilen.

X. Datenschutz

Die uns übermittelten Daten, die zur vertraglichen Auftragsabwicklung dienen, werden in unserem EDV-System gespeichert. Der Käufer erteilt uns hiermit seine Zustimmung zu der Datenverarbeitung.

XI. Erfüllungsort und Gerichtsstand

Für Streitigkeiten aus mit uns geschlossenen Verträgen gilt Hildesheim als vereinbart, soweit der Käufer Kaufmann im Sinne des HGB ist. Die Beziehungen zwischen den Vertragsparteien richten sich ausschließlich nach dem Recht der Bundesrepublik Deutschland. Die Anwendung des UN-Kaufrechtes wird, auch bei grenzüberschreitendem Handel, ausgeschlossen.

XII. Schlussbestimmungen

Sollten Bestimmungen dieser Geschäftsbedingungen unwirksam sein oder werden, so soll dadurch die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen nicht berührt werden. Eine unwirksame Bestimmung soll durch eine solche ersetzt werden, die dem Inhalt des Vertrages unter Berücksichtigung der beiderseitigen Interessen der Vertragsparteien am nächsten kommt.

EAZY SPONSORING:



**HILDESHEIM
INVADERS**



EAZY Systems unterstützt das lokale Footballteam „**Hildesheim Invaders**“ auf dem Weg zu sportlichem Erfolg. **Erfolg ist**, wenn komplexe Spielzüge, Abläufe oder Systeme eazy werden. Im Sport genauso wie in der Haustechnik. **EAZY SYSTEMS** ist stolzer Partner der Hildesheim Invaders.

Gemeinsam auf dem Weg
zum Erfolg.

surprisingly simple.

NOTIZEN



surprisingly simple.

EAZY Systems GmbH

TecCenter 1

DE-31162 Bad Salzdetfurth

+49 (0)5063 – 79941-0

info@eazy-systems.de

www.eazy-systems.de

